

LEISTUNGSERLÄRUNG



Produkttyp
Normalmauermörtel

Sortennummer zur Identifikation
6220003

Verwendungszweck
Normalmauermörtel M10

Hersteller
TER Transportbeton Ennepe-Ruhr GmbH & Co.KG
Vom-Stein-Straße 2-4, 45549 Sprockhövel

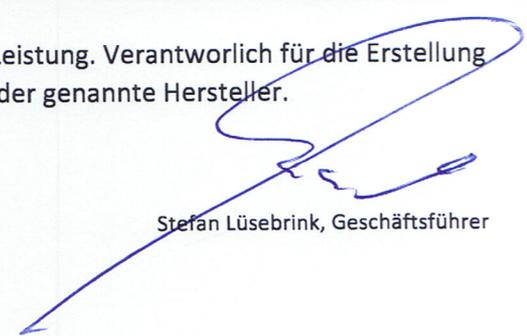
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Die notifizierte Stelle, Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e. V., Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Kennnummer 0778, hat auf Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) die Bescheinigung 0778-CPD-8.841-2/1 998-2 der Konformität der WPK ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK vor.

| Wesentliche Merkmale | Erläute Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|--|--|
| Druckfestigkeit | M10 | EN 998-2:2010 |
| Verbundfestigkeit | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15N/mm ² (Tabellenwert) | EN 998-2:2010 |
| Chloridgehalt | ≤ 0,1M.-% | EN 998-2:2010 |
| Brandverhalten | A1 | EN 998-2:2010 |
| Wasseraufnahme | NPD | EN 998-2:2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 5/35 (Tabellenwert EN 1745) | EN 998-2:2010 |
| Wärmeleitfähigkeit | ≤ 0,82W/(m*K) für P=50% ≤ 0,89W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte EN 1745) | EN 998-2:2010 |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B | EN 998-2:2010 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-2:2010 |

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Sprockhövel, den 01.07.2013


Stefan Lüsebrink, Geschäftsführer