

# LEISTUNGSERLÄRUNG



Produkttyp  
**Normalmauermörtel**

Sortennummer zur Identifikation  
**6210003**

Verwendungszweck  
**Normalmauermörtel M5**

Hersteller  
**TER Transportbeton Ennepe-Ruhr GmbH & Co.KG**  
Vom-Stein-Straße 2-4, 45549 Sprockhövel

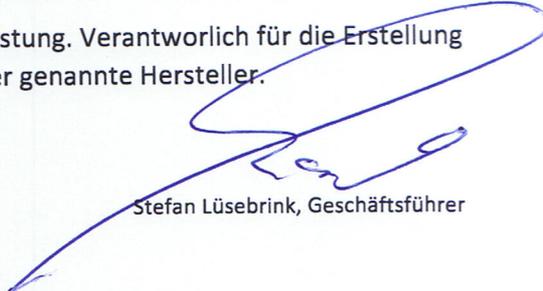
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 2+**

Die notifizierte Stelle, Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e. V., Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Kennnummer 0778, hat auf Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) die Bescheinigung 0778-CPD-8.841-2/1 998-2 der Konformität der WPK ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK vor.

Wesentliche Merkmale	Erläute Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2:2010
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	≤ 0,1M.-%	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/35 (Tabellenwert EN 1745)	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,82W/(m*K) für P=50% ≤ 0,89W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte EN 1745)	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2:2010

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Sprockhövel, den 01.07.2013

  
Stefan Lüsebrink, Geschäftsführer